


<b>i</b>	<p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird empfohlen, einmalig eine Verknüpfung des Setups von mega macs X zum Startbildschirm hinzuzufügen. Somit muss nicht bei jedem Verbindungsaufbau zu mega macs X die Adresse <b>http://macsx</b> (<b>http://macsx.local</b> oder <b>http://192.168.4.1</b> mit dem Betriebssystem Windows) im Webbrowser eingegeben werden.</li> <li>• Um das Setup von mega macs X zum Startbildschirm hinzuzufügen, die Schritte wie in Kapitel <b>Verknüpfung erstellen (Seite 35)</b> beschrieben durchführen.</li> </ul>
----------	---

Nach Abschluss des Installationsprozesses kann mega macs X über die Verknüpfung auf dem Startbildschirm gestartet werden.

### WLAN-Verbindung herstellen und SDI-Diagnoseoberfläche aufrufen – manuell:

1. Eine manuelle WLAN-Suche über das Anzeigergerät starten.
2. Die SSID **macsx\*\*** (\*\* kennzeichnet die Gerätenummer) auswählen.
3. Das WLAN-Passwort (Key) eingeben und mit dem WLAN verbinden.

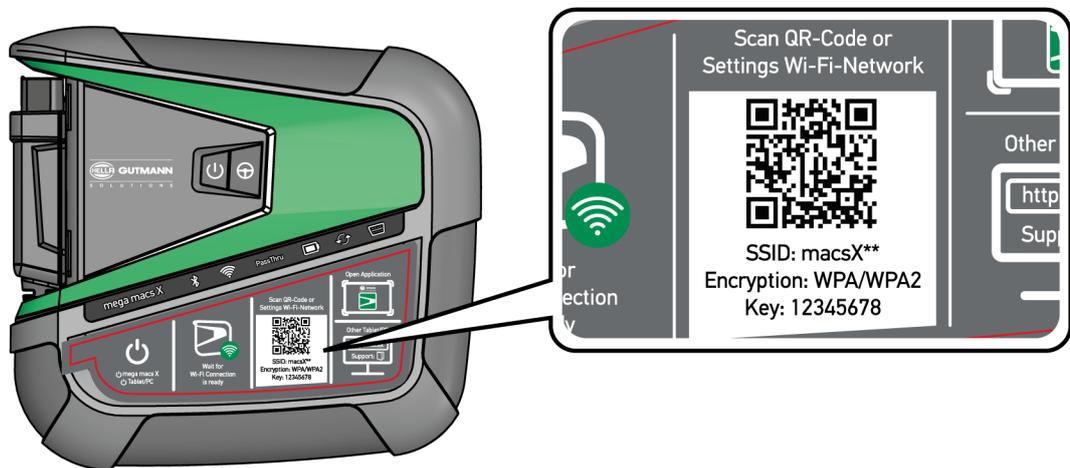

<b>i</b>	<p><b>HINWEIS</b></p> <p>Das WLAN-Passwort (Key) befindet sich zusätzlich auf dem Typenschild auf der Rückseite des mega macs X.</p>
----------	--

4. Den Webbrowser öffnen und folgende Adresse in die Adressleiste eingeben: **http://macsx**.

<b>i</b>	<p><b>HINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn ein Anzeigergerät mit dem Betriebssystem Windows verwendet wird, dann die Adresse <b>http://macsx.local</b> oder <b>http://192.168.4.1</b> in die Adressleiste eingeben.</li> <li>• Ohne die Eingabe von <b>http://</b> kann keine Verbindung aufgebaut werden.</li> </ul>
----------	--

5. Im nächsten Schritt startet das SDI-Setup automatisch, um mega macs X zu aktivieren.
6. Das WLAN-Netzwerk auswählen.
7. Hinweis- und Anweisfenster beachten.

Der LED-Laufbalken blinkt während des Verbindungsaufbaus.

Wenn die WLAN-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, dann wird folgender Text angezeigt: *Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.*

8. **>OK<** auswählen.
9. **>Fortfahren<** auswählen.

**HINWEIS**

- Es wird empfohlen, einmalig eine Verknüpfung des Setups von mega macs X zum Startbildschirm hinzuzufügen. Somit muss nicht bei jedem Verbindungsaufbau zu mega macs X die Adresse **http://macsx** (**http://macsx.local** oder **http://192.168.4.1** mit dem Betriebssystem Windows) im Webbrowser eingegeben werden.
- Um das Setup von mega macs X zum Startbildschirm hinzuzufügen, die Schritte wie in Kapitel **Verknüpfung erstellen (Seite 35)** beschrieben durchführen.

Nach Abschluss des Installationsprozesses kann mega macs X über die Verknüpfung auf dem Startbildschirm gestartet werden.

## Verknüpfung erstellen

Um das Setup von mega macs X zum Startbildschirm hinzuzufügen, wie folgt vorgehen:

**Beispiel Android > 9.0 (Google Chrome, Version 78 oder höher):**

1. Die Webseite **http://macsx** aufrufen.
2. Auf das Dreipunkt-Menü  tippen.
3. **>Zum Startbildschirm hinzufügen<** auswählen.
4. Einen Namen für die Verknüpfung eingeben (Beispiel: **mega macs X**) und auf **>Erstellen<** tippen.

**Beispiel iOS:**

1. In Safari die Webseite **http://macsx** aufrufen.
2. Auf das Teilen-Icon  tippen.
3. **>Zum Homebildschirm<** auswählen.
4. Einen Namen für die Verknüpfung eingeben (Beispiel: **mega macs X**) und auf **>Hinzufügen<** tippen.

**Beispiel Windows (Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge usw.):**

1. Die Größe des Browserfensters so einstellen, dass sowohl die Webseite als auch der Startbildschirm zu sehen sind.
2. Mit der Maus auf die eingegebene Adresse (**http://macsx.local** oder **http://192.168.4.1**) in der Adresleiste des Webbrowsers klicken und die Maustaste gedrückt halten.
3. Mit gedrückter Maustaste den Mauszeiger auf den Startbildschirm ziehen.
4. Die Maustaste loslassen, um die Verknüpfung zu erstellen.
5. Über **>Rechtsklick<** **>Umbenennen<** einen Namen für die Verknüpfung eingeben (Beispiel: **mega macs X**).